NEW
新発売

発売月 2015年6月

LED一体形ダウンライト
高気密SB形LEDダウンライト〈調光タイプ〉

LED一体形ダウンライトに、白熱灯器具60Wクラスと100Wクラスの調光タイプをラインアップ!!

埋込穴 φ100mm φ125mm φ150mm

埋込必要高さ H85mm

調光範囲 約5%～100%※1

平均演色評価数 Ra83

※1 別売の専用コントルクス（WDG9001）で調光可。LED専用コントルクスは、下限設定ができます。
工場出荷時は30%に設定してありますので、それより低い調光をする場合は、下限設定を変更してください。
下限設定の詳細は、LED専用コントルクスの取扱説明書をご確認ください。

シーンに合わせ、あかりの量をコントロール。

（専用コントルクス®WDG9001（2線式）別売）

明るさを変えると雰囲気も変わり、
いつもの空間を楽しく素敵に心地よく快適にします。

明るさは約5%～100%※1の無段階調光

（プレート別売）

LED専用コントルクス（2線式）

別売

WDG9001 ¥8,600（税抜）◯

- ON・OFFスイッチ付
- 適合負荷 東芝ライテック製
  LEDユニットフラット形（調光器対応）、LED一体形ダウンライト
- 定格容量 1.6A ● 定格電圧 100V
- 調光範囲 0～100%（明るさ比）

（プレート別売）WDG5111（WW） 85円（税抜）◎

※ ツマミ操作時：フェードイン、フェードアウト機能付、ON・OFFスイッチ操作時：フェードイン機能付

■ LED専用コントルクス「WDG9001（別売）」への接続台数

接続台数は、接続する器具の定格入力電流の総容量で決まります。コントルクスを単独取付の場合は1.6Aまで、連接する場合※2は1.2Aまでになります。
白熱灯60Wクラスおよび100Wクラスの接続可能台数は、次の表の通りです。

	器具単体の最大定格電流（A）	接続可能台数（コントルクス単独取付の場合）	接続可能台数（コントルクス連接の場合）
白熱灯60Wクラス	0.1	16台	12台
白熱灯100Wクラス	0.12	13台	10台

- 白熱灯60Wクラスと100Wクラスが混在する場合の例

100Wクラスを6台接続した場合、100Wクラスだけで0.72Aになります。
コントルクス単独取付の場合は0.88A（1.6A-0.72A）の容量が残りますので、60Wクラスは8台まで接続可能。
コントルクス連接の場合は0.48A（1.2A-0.72A）の容量が残りますので、60Wクラスは4台まで接続可能です。

※2 連接とは、LED専用コントルクスと他のスイッチを同一スイッチボックスで使用すること。

■ リビングルーム

写真はイメージです。

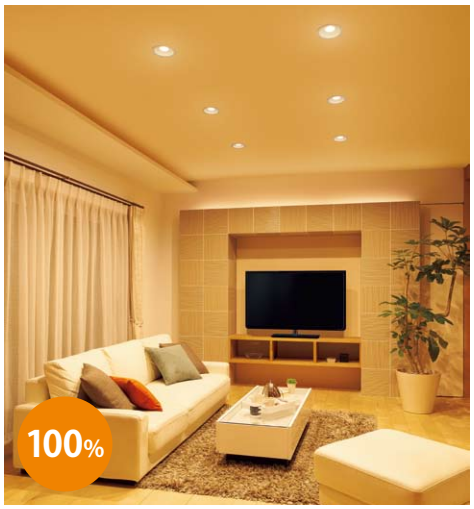

笑顔があふれる
にぎやかなおもてなし時に。

リビングダイニングと続き間の場合など
真っ暗にしたくない時などに。

くつろぎのひととき
お部屋の照明は少し暗めに。

●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。 ●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

■ 寝室

写真はイメージです。

読書をしたり、テレビをみたり。明るさを確保。

明るすぎないあかりが、くつろぎタイムにぴったり。

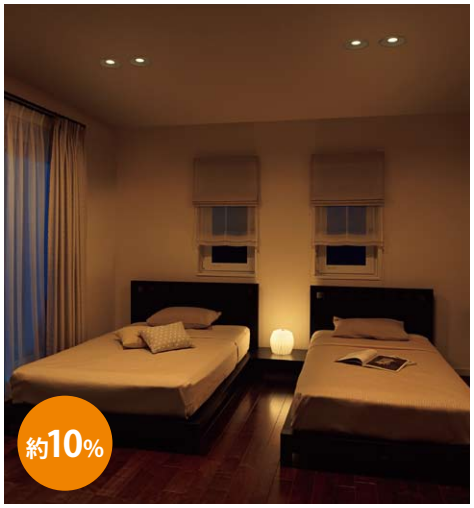

音楽を聴きながら癒される、眠りの準備時に。

■ ラインアップ一覧

LED一体形　H85

枠色	明るさ	光色	ホワイト	ブラック	シルバー
埋込穴径（mm）					
埋込穴 φ100	白熱灯 100Wクラス	昼白色	LEDD87003N（W）-LD ［81.8lm/W 810lm 9.9W］	――	――
		電球色	LEDD87003L（W）-LD ［70.7lm/W 700lm 9.9W］	LEDD87003L（K）-LD ［63.6lm/W 630lm 9.9W］	LEDD87003L（S）-LD ［67.6lm/W 670lm 9.9W］
			¥8,600（税抜） e2	¥8,800（税抜） e2	¥8,800（税抜） e2
	白熱灯 60Wクラス	昼白色	LEDD87000N（W）-LD ［82.8lm/W 530lm 6.4W］	――	――
		電球色	LEDD87000L（W）-LD ［75.0lm/W 480lm 6.4W］	LEDD87000L（K）-LD ［67.1lm/W 430lm 6.4W］	LEDD87000L（S）-LD ［71.8lm/W 460lm 6.4W］
			¥6,600（税抜） e2	¥6,800（税抜） e2	¥6,800（税抜） e2
埋込穴径（mm）	明るさ	光色			
埋込穴 φ125	白熱灯 100Wクラス	昼白色	LEDD87004N（W）-LD ［81.8lm/W 810lm 9.9W］	――	――
		電球色	LEDD87004L（W）-LD ［70.7lm/W 700lm 9.9W］	LEDD87004L（K）-LD ［63.6lm/W 630lm 9.9W］	LEDD87004L（S）-LD ［67.6lm/W 670lm 9.9W］
			¥9,600（税抜） e2	¥9,800（税抜） e2	¥9,800（税抜） e2
	白熱灯 60Wクラス	昼白色	LEDD87001N（W）-LD ［82.8lm/W 530lm 6.4W］	――	――
		電球色	LEDD87001L（W）-LD ［75.0lm/W 480lm 6.4W］	LEDD87001L（K）-LD ［67.1lm/W 430lm 6.4W］	LEDD87001L（S）-LD ［71.8lm/W 460lm 6.4W］
			¥7,600（税抜） e2	¥7,800（税抜） e2	¥7,800（税抜） e2
埋込穴径（mm）	明るさ	光色			
埋込穴 φ150	白熱灯 100Wクラス	昼白色	LEDD87005N（W）-LD ［81.8lm/W 810lm 9.9W］	――	――
		電球色	LEDD87005L（W）-LD ［70.7lm/W 700lm 9.9W］	LEDD87005L（K）-LD ［63.6lm/W 630lm 9.9W］	LEDD87005L（S）-LD ［67.6lm/W 670lm 9.9W］
			¥10,600（税抜） e2	¥10,800（税抜） e2	¥10,800（税抜） e2
	白熱灯 60Wクラス	昼白色	LEDD87002N（W）-LD ［82.8lm/W 530lm 6.4W］	――	――
		電球色	LEDD87002L（W）-LD ［75.0lm/W 480lm 6.4W］	LEDD87002L（K）-LD ［67.1lm/W 430lm 6.4W］	LEDD87002L（S）-LD ［71.8lm/W 460lm 6.4W］
			¥8,600（税抜） e2	¥8,800（税抜） e2	¥8,800（税抜） e2
照度分布図 ※3	白熱灯 100Wクラス		昼白色 照度分布図（単位：lx） 	電球色 照度分布図（単位：lx） 	電球色 照度分布図（単位：lx） 	電球色 照度分布図（単位：lx） 
	白熱灯 60Wクラス		昼白色 照度分布図（単位：lx） 	電球色 照度分布図（単位：lx） 	電球色 照度分布図（単位：lx） 	電球色 照度分布図（単位：lx） 

※3 埋込穴径φ100タイプの照度分布図となります。

■ 寸法図

寸法図				
	埋込穴 φ100		埋込穴 φ125 	埋込穴 φ150